

Monitor / TV-Lift Ket-Screen Lift S 4701

Beschreibung

Mit unserem elektrischen TV-Lift bestimmen Sie wann Ihr Bildschirm sichtbar sein soll – einfach per Knopfdruck, schnell und leise. Perfekt integriert in Möbeln, Zwischenwänden oder Raumdecken bleiben Flachbildschirme oder Monitore verborgen, bis sie gebraucht werden. Ob im Bildungsbereich, bei geschäftlicher oder privater Nutzung, Ket-Screen überzeugt durch seine Stabilität, Ultrakompaktheit und eine hochwertige Verarbeitung.

Für Bildschirme bis 24" (Bildschirmdiagonale 60 cm) und Gewichte bis 25 kg.

Besondere Merkmale

- Hohe Verfahrgeschwindigkeit
- Einfache Montage für die verschiedensten Einbausituationen
- Jede Hublänge, bis maximal 750 mm
- Geringes Geräuschniveau erlaubt auch den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen
- Mit integriertem Motorkabel (1,2 m), siehe auch Steckerbelegung



Variantschlüssel

4701.00	Lift Small		
		Spannungsversorgung EU/ 230 V & Netzkabel mit 3-poligem Schuko-Stecker	
	LS03	Standard: Befestigungsplatte nach VESA	
	LS05	Short: Befestigungsplatte nach VESA, min. Einbaulänge	
	LS07	Basic: Befestigung auf dem Läufer	
		Spannungsversorgung USA/ 110 V & Netzkabel mit 3-poligem Stecker	
	LS13	Standard: Befestigungsplatte nach VESA	
	LS15	Short: Befestigungsplatte nach VESA min. Einbaulänge	
	LS17	Basic: Befestigung auf dem Läufer	
		Hub in mm	
		HXXXX kundenspezifisch variabel	
4701.00-	LS03	H0600	Beispiel

Technische Angaben

	Ket-Screen Lift Small	Standard	Short	Basic
Hub		kundenspezifisch max. 750 mm	kundenspezifisch max. 750 mm	kundenspezifisch max. 750 mm
Minimales Einbaumaß		Hub + 219 mm	Hub + 157 mm	Hub + 215 mm
Maximale Last		250 N	250 N	250 N
Maximale Bildschirmgröße		24"	24"	24"
Verfahrgeschwindigkeit		90 mm/s	90 mm/s	90 mm/s
Artikelnummer		4701.00-LSX3HXXXX	4701.00-LSX5HXXXX	4701.00-LSX7HXXXX

TV-Lift „Ket-Screen Lift S“ Set beinhaltet:

1x Steuerung Compact-3 in benötigter Spannungsversorgung

- über Handschalter ansteuerbar
- externe Quetschschutzleiste anschließbar
- Maße: 264 x 103 x 37 mm



1x Netzkabel

- 3-poliger Schuko-Stecker -Europa (bei Varianten LS0X) oder alternativ
- 3-poliger Stecker USA (bei Varianten LS1X)



Weitere Netzkabel können auf der Seite „Steuerung Compact“ im Kapitel „Zubehör“ separat bestellt werden


1x Set Fernbedienung

- Fernbedienung bestehend aus Funk-Sender und Empfänger



Kabelgebundene Handschalter können auf der Seite „Handschalter und Motorkabel“ im Kapitel „Zubehör“ separat bestellt werden

Steckerbelegung Motor



4. Motor black -
8. Motor blue +

2. Hall sensor red +5V
1. Hall sensor violet, output 1
3, 7. Hall sensor black -
5. Hall sensor green, output 2



Optional:
Zusätzliche
Befestigungsplatte

inkl. Schrauben für Montage auf den Schubstangen

Achtung:
Die Schrauben müssen mit Schraubensicherungslack gesichert werden!

Artikelnummer: 4701.35-0007


Stellschrauben

2 Stück inkl. Mutter
Verstellbereich: max. 75 mm


Technische Hinweise

- **Sicherheitshinweis**
Beim Einbau in ein Gehäuse ist auf die Vermeidung von Quetschstellen zu achten
- **Achtung:** Im Reparaturfall muss die TV-Lift-Einheit immer zusammen mit der Steuerung zurückgeschickt werden

Standard

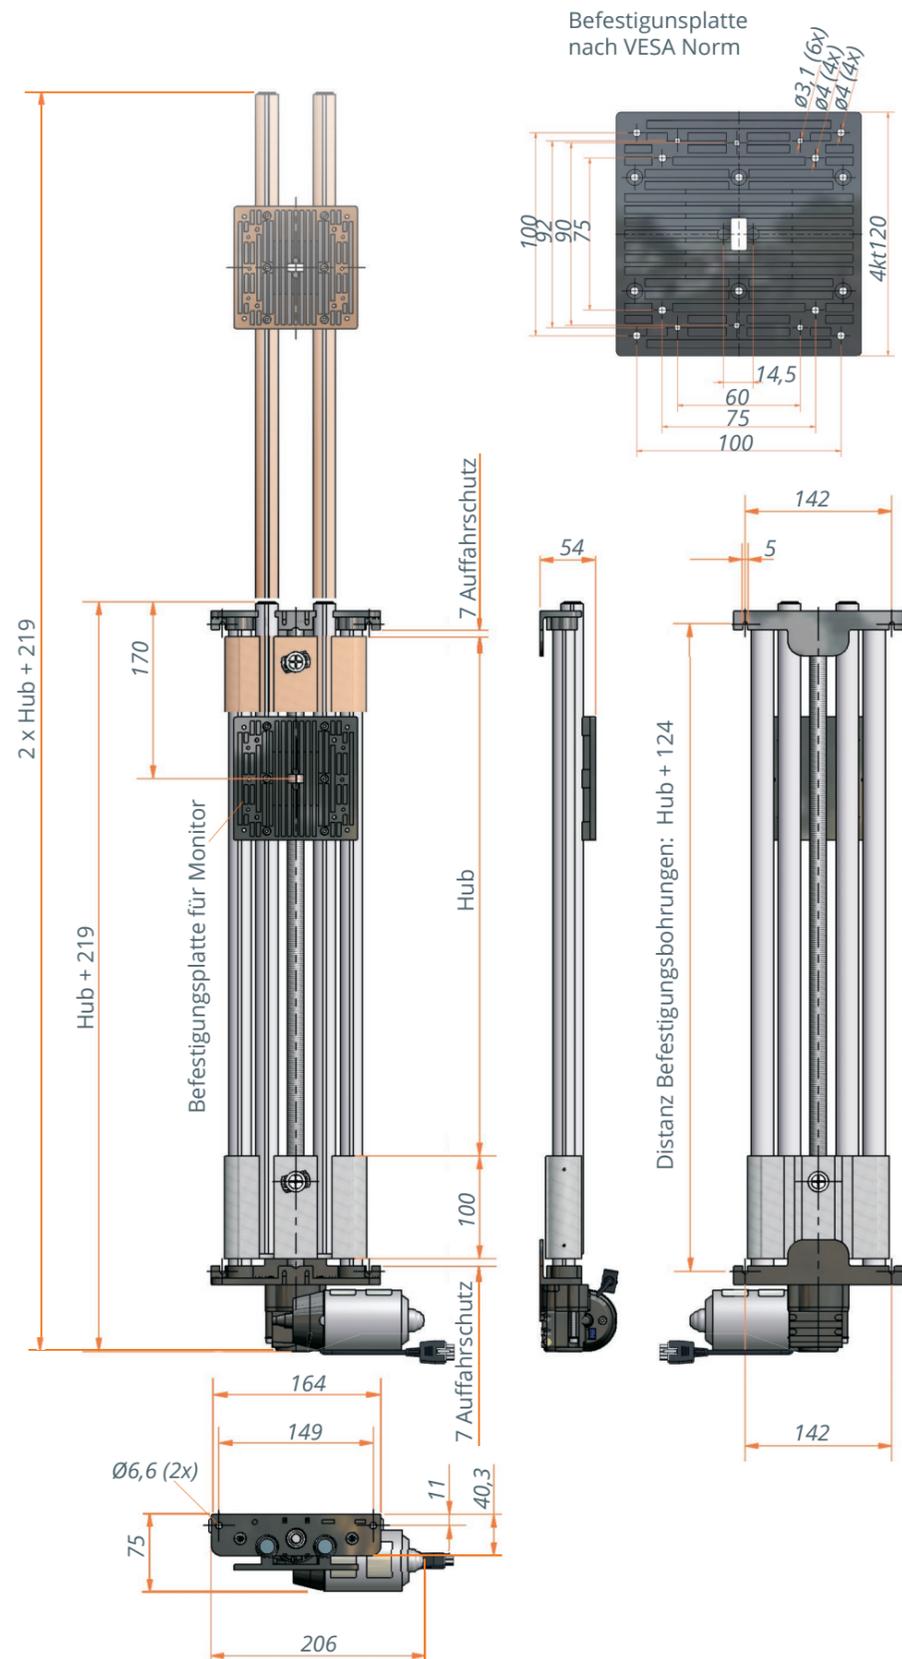

Short

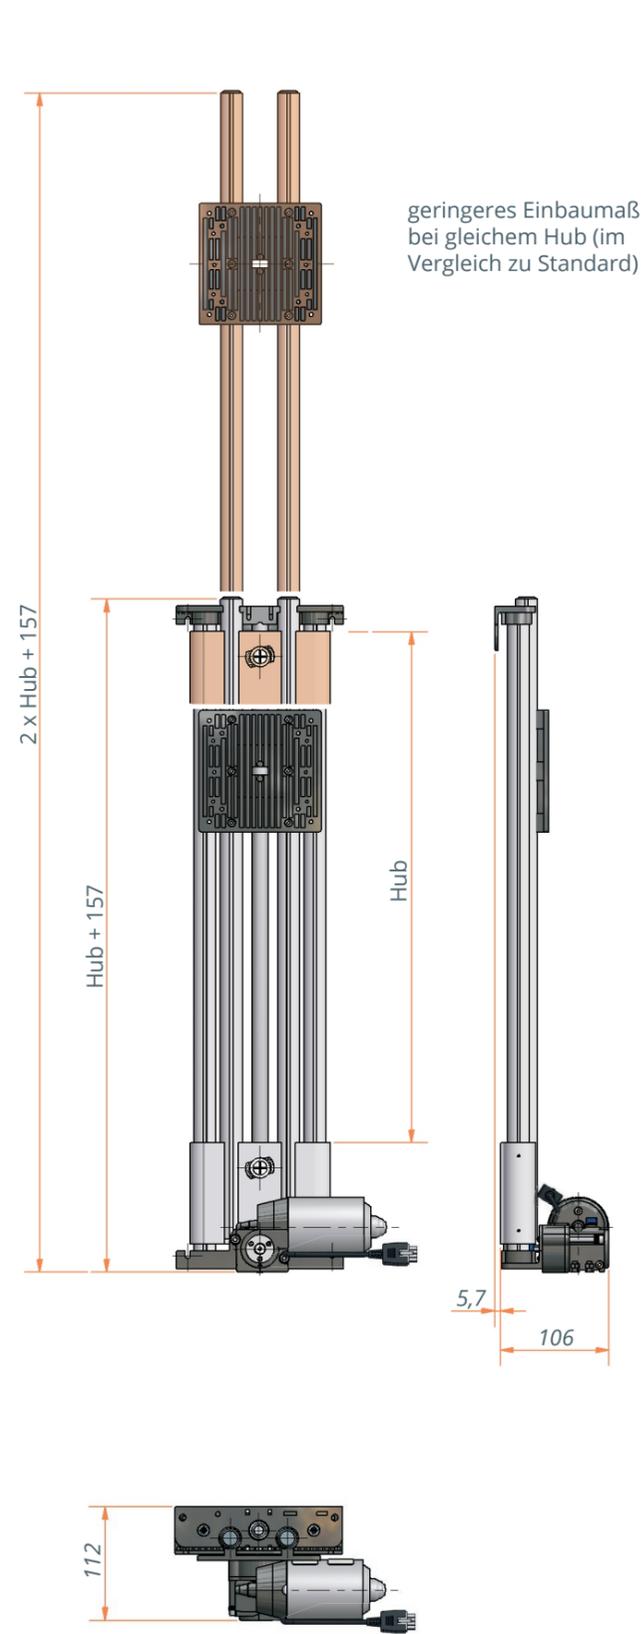

Basic

